




### DDS-225 – Doppel-Zylinderschleifmaschine

- Leistungsstark und robust, für gewerblichen Dauereinsatz geeignet
- Fein justierbare hintere Schleifwalze zur Einstellung der Spanabnahme
- Schneller Schleifbandwechsel
- Schleifbänder mit 75 mm und 100 mm Breite verwendbar
- Hartgummibeschichtung der Schleifwalzen garantiert beste Arbeitsergebnisse
- Der Vorschubteppich ist in 4 massiven Spindeln präzise geführt
- Das 2-stufige Vorschubgetriebe erlaubt die Anpassung an verschiedene Holzarten
- Zwei Absaugstutzen 100 mm erlauben ein staubfreies Arbeiten

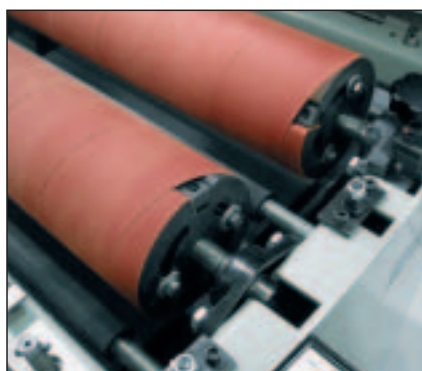

2 Schleifrollen für Grob- und Feinschliff in einem Arbeitsgang

#### Standard-Ausführung

- 2x 100-mm Absaugstutzen
- Geschlossener Unterschrank
- Schleifband 80 Korn
- Schleifband 100 Korn

#### Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
708119	Fahreinrichtung bis 500 kg
60-0505	Schleifbandreinigungsstift
Schleifbänder siehe Seite 38.	

<b>Artikel Nummer 400 V</b>	<b>1791290 T</b>
Modell:	DDS-225
Schleifkapazität	
Max. Breite:	635 mm
Min. Länge:	230 mm
Max. Dicke:	133 mm
Min. Dicke:	0,8 mm
Schleifwalzen:	2x Ø 152x635 mm
Drehzahl:	1400 U/min
Schleifband-Breite:	75 mm oder 100 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	2 oder 3m/min
Vorschubmotor:	0,25 PS
Absaugstutzen:	2x Ø 100 mm
Motor Abgabeleistung:	5 PS/S <sub>1</sub> 100%
Motor Aufnahmeleistung:	7,5 PS/S <sub>6</sub> 40%
Gewicht:	332 kg
Abmessungen L x B x H:	1090x1120x1090 mm